

DIGNO® BX 2

商品説明資料

京セラ株式会社
通信機器事業本部



5G対応



JM JAPAN
MADE

DIGNO[®] BX の由来

Business Transformation

多様なビジネスに変革を。

DIGNO[®] の由来

ポルトガル語で「価値のある」

法人様に好評の「DIGNO®」シリーズの最新モデル

法人モデルとしては第2弾
5Gにも対応し、スペックアップして登場。

DIGNO® BX 2



DIGNO® U
2015年2月



DIGNO® F
2016年6月



DIGNO® G
2017年7月



DIGNO® J
2018年7月



DIGNO® BX
2019年11月



2021年11月



DIGNO® BX2

5G対応

**5G対応。
大容量電池と耐久性で
ビジネスシーンをサポート。**

POINT1

5 Gに対応し耐久性の向上と大容量電池で
安心して使える

NEW

高速・大容量通信の5G対応で
ビジネスシーンをしっかりサポート

5G対応


アナログ

デジタル

高速データ通信

大容量データ通信

大容量通信・超高速・多数同時接続

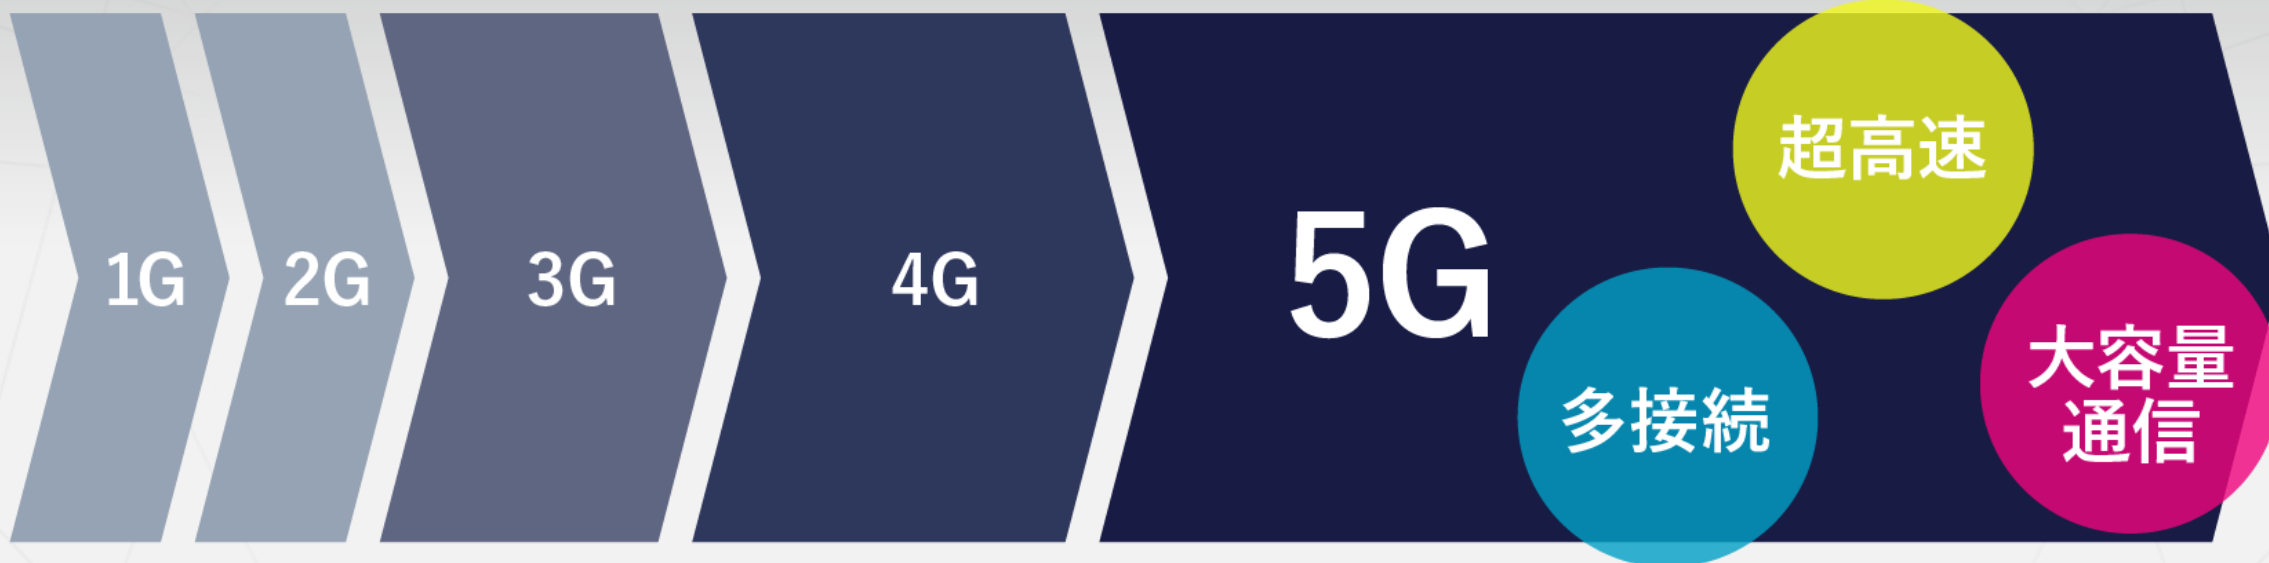

在宅、テレワーク需要に合わせてテザリング利用も増加。5Gならデータの送受信が速く、資料もすばやく受け取れるので、商談がスムーズに進み、ビジネスチャンスを逃しません。オンライン会議も快適です。

NEW



風雨

降雨量1.7mm/min、6方向各30分間の降雨試験
風速18m/s環境下で30分間の降雨試験



防水（浸漬）

約1.5mの水中に30分間浸漬する試験



防水（雨滴）

高さ1m雨滴（15分）の防水試験



防塵（粉塵）

連続6時間（風速8.9m/s、濃度10.6 g/m³）
の粉塵試験



耐衝撃

衝撃試験機に端末を取り付け、40Gの衝
撃を6方向から3回与える試験



耐日射（太陽光照射）

連続20時間1,120W/m²の日射後、4時間off
を10日間繰り返す試験



防湿（湿度）

連続10日間（湿度95%RH）の高湿度試験



高温動作

動作環境：32～49℃まで3サイクル温度
変化させる動作試験



低圧動作

連続2時間（57.2kPa/高度約4,572m
相当）の低圧動作試験



低圧保管

連続2時間（57.2kPa/高度約4,572m
相当）の低圧保管試験



氷結（凍結-融解）

-10℃で結露や霧を発生させ1時間維持し、
25℃、95%RHで動作を確認する試験



氷結（氷・低温雨）

-10℃の冷却水で6mm厚の氷が張るまで
氷結させる試験

DIGNO® BXより継承



耐衝撃（落下）

高さ約1.22mから26方向で鋼板
に落下させる試験※



耐振動

3時間（3方向各1時間/20～
2,000Hz）の振動試験



高温保管

保管環境：60℃で連続
4時間の高温耐久試験



高温保管

保管環境：30～60℃まで変化させ
る高温耐久試験



高温動作

動作環境：50℃で連続3時間の動
作試験



低温動作

動作環境：-21℃で連続3時間



低温保管

保管環境：-30℃で連続4時間の低
温耐久試験



温度耐久（温度衝撃）

-21～50℃の急激な温度変化で連続3時
間の温度耐久試験

※＜京セラ独自試験＞耐衝撃（落下）：高さ約1.22m落下から約1.5m落下まで拡張した試験を実施。

米国国防総省が制定したMIL-STD-810Hに準拠した規格において、上記試験を実施。本製品の有する性能は試験環境下での確認であり、実際の使用時すべての状況での全機能の動作を保証するものではありません。また、すべての衝撃に対して、無破損、無故障を保証するものではありません。

DIGNO® BXより進化

耐衝撃

DIGNO® BX

高さ約1.22mから
26方向で
合板（ラワン材）に
落下させる試験

DIGNO® BX2

高さ約1.22mから
約1.5mまで拡張し、
26方向で**銅板**に
落下させる試験

防水・防塵

防水（IPX5/IPX7）
防塵（IP5X）

防水（IPX5/IPX**8**）
防塵（IP**6**X）

DIGNO® BXより進化

防水・防塵

水深約1.5mの耐水設計。
安心の防水/防塵設計

※防水 IPX5 / IPX8 防塵 IP6X



【浸漬】 約1.5mの水中に30分間浸漬する試験

【雨滴】 高さ1m雨滴（15分）の防水試験

【防塵（粉塵）】 連続6時間（風速8.9m/s、濃度10.6 g/m³）の粉塵試験




DIGNO® BXより進化


落下 耐衝撃



約1.5mの
落下試験をクリア

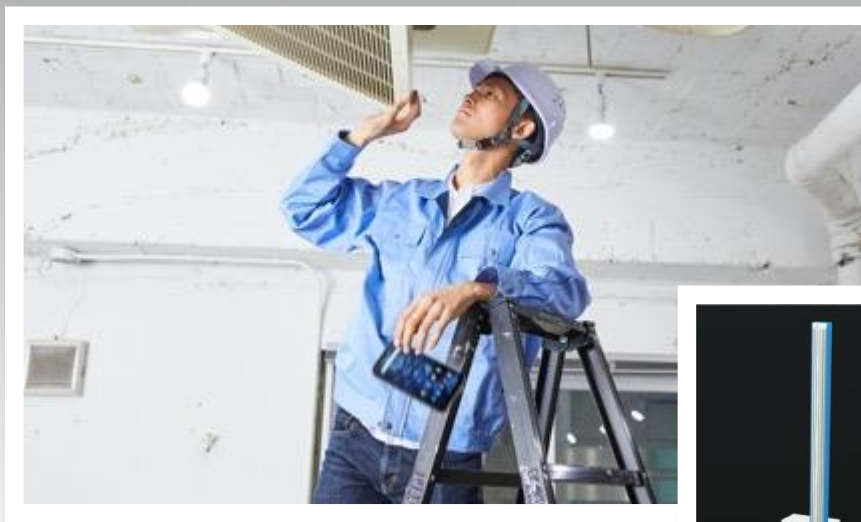

鋼板への落下試験
※イメージ

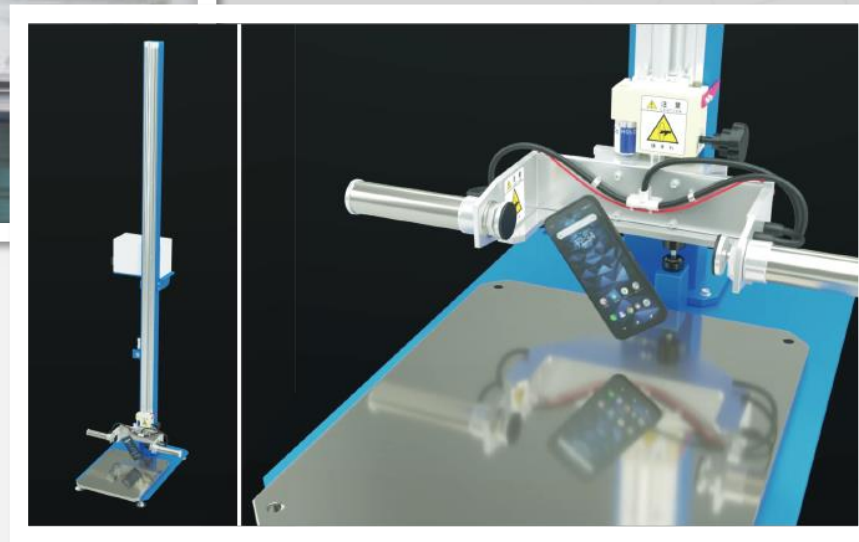

【落下】 高さ約1.22mから26方向で鋼板に落下させる試験
【衝撃】 衝撃試験機に端末を取り付け、40Gの衝撃を6方向から3回与える試験

＜京セラ独自試験＞ 耐衝撃（落下）：高さ約1.22m落下から約1.5m落下まで拡張した試験を実施。
全ての衝撃に対して保証するものではありません。

DIGNO® BXより継承

耐振動



長時間の振動も安心



【耐振動】 3時間(3方向各1時間/20~2,000Hz)の振動試験



DIGNO® BXより進化



温度耐久

さまざまな環境下で
安心して使える



- 【高温動作】動作環境：50℃で連続3時間の動作試験
- 【高温動作】動作環境：32～49℃まで3サイクル温度変化させる動作試験
- 【高温保管】保管環境：60℃で連続4時間の高温耐久試験

- 【高温保管】保管環境：30～60℃まで変化させる高温耐久試験
- 【低温動作】動作環境：-21℃で連続3時間
- 【低温保管】保管環境：-30℃で連続4時間の低温耐久試験

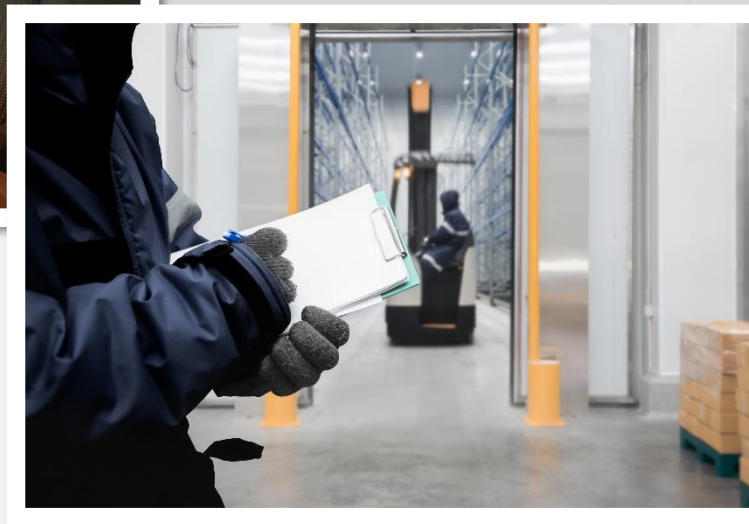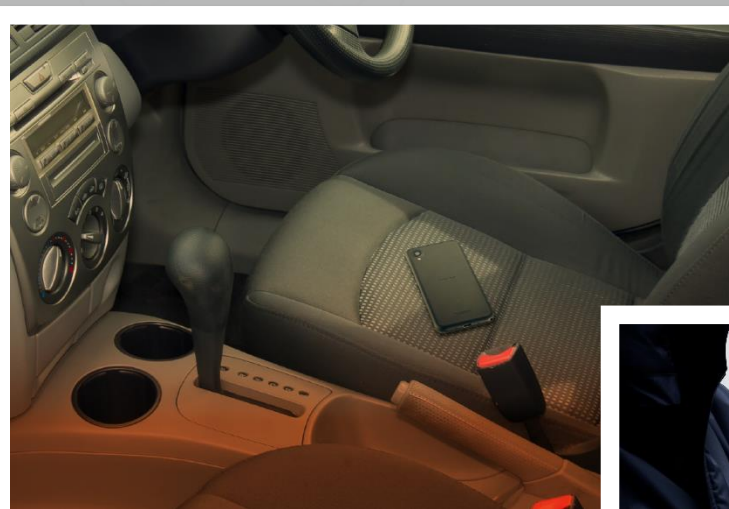

DIGNO® BXより進化

低圧保管・低圧動作

山岳地帯などの標高が高い場所でも使用できます。

【低圧保管】連続2時間（57.2kPa/高度約4,572m相当）の低圧動作試験

【低圧動作】連続2時間（57.2kPa/高度約4,572m相当）の低圧動作試験



DIGNO® BXより進化

日射（太陽光照射）・防湿（湿度）

太陽光が当たっても色褪せることなく、また湿度の高い環境下でも使用できます。



【太陽光照射】連続20時間1,120W/m²の日射後、4時間offを10日間繰り返す試験

【湿度】連続10日間（湿度95%RH）の高湿度試験



DIGNO® BXより継承

耐薬品性能



アルコール除菌シートなどで
汚れが拭き取れる




<拭き取り試験について>

- ①イソプロピルアルコール 99.7% ②エタノール 99.5%
- ③次亜塩素酸ナトリウム 1.0%を含ませた布での試験を実施

DIGNO® BXより進化

割れにくい 2段強化ガラス


従来の強化ガラス採用時よりも、
1.2倍以上の強度を実現

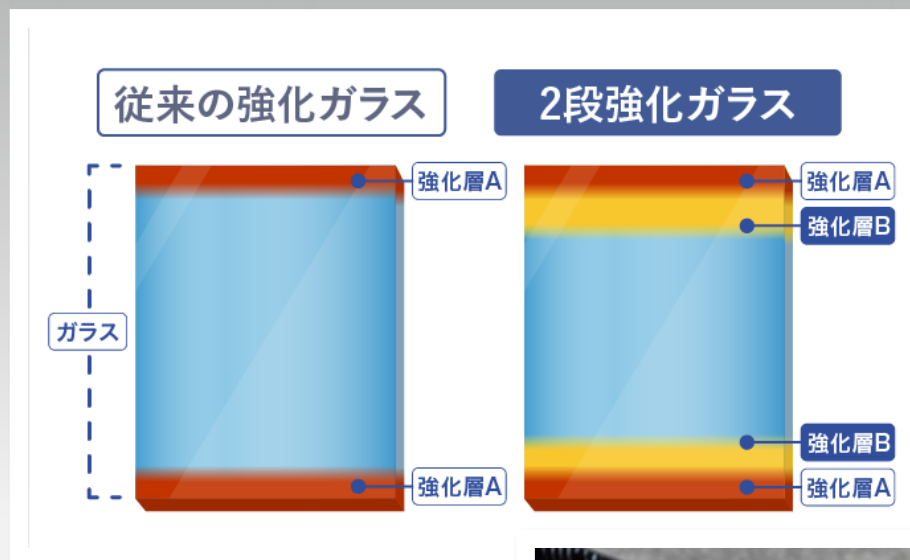

DIGNO® BXより継承

4隅のフレーム構造を強化したデザイン

4隅のフチを高くし
画面割れ対策を強化

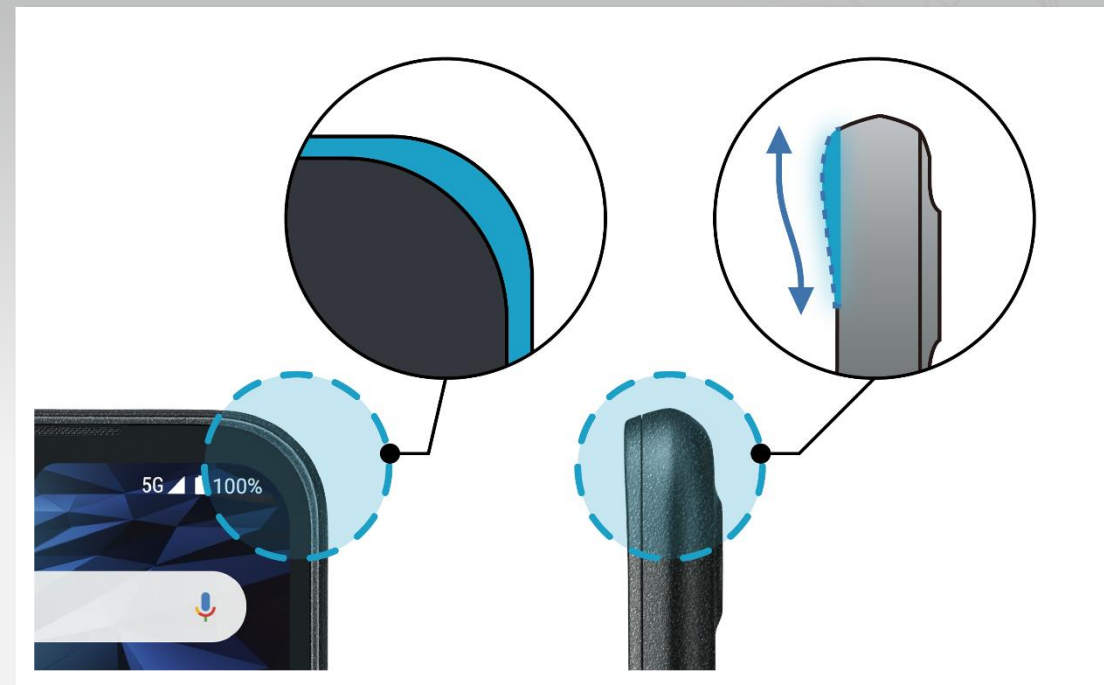

落下時に、ディスプレイ面が地面に直接接触しにくいよう、外周にフチを設けています。さらに4隅はフチをより高くし、操作性を保ちながら耐画面割れ対策を強化しました。

DIGNO® BXより進化

長期利用に適した シボ加工

▼ ▼ ▼
外観の塗装がなく
傷や指紋が目立ちにくい



「DIGNO® BX2」では背面と同じ素材のシボ加工を側面側にも施し、
当社従来機種「DIGNO® BX」より見た目もスリムなデザインにしました。



DIGNO® BXより進化

持ちやすく スリムなサイズ

幅約72mmでしっかりと手に
収まるサイズ。当社従来機種
「DIGNO® BX」よりも約4mmス
リムなデザインにより、
持ちやすさを向上

DIGNO® BX

約76 (W) ×約157 (H) mm




DIGNO® BX2

約72 (W) ×約156 (H) mm



DIGNO® BX2

DIGNO® BX

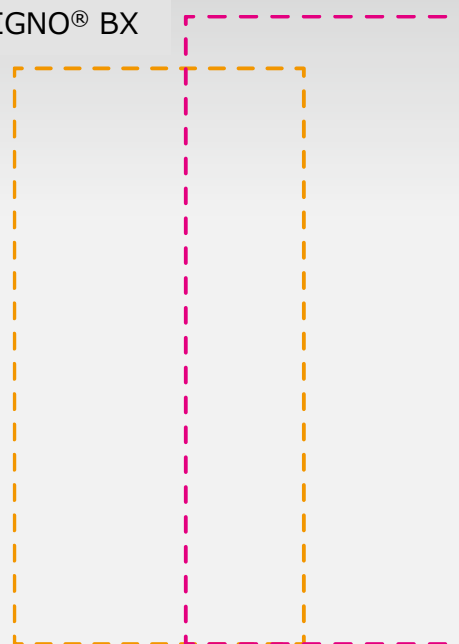

DIGNO® BXより進化

ディスプレイの 大型化



当社従来機種
「DIGNO® BX」より、
ディスプレイサイズを
大型化



使いやすい キーデザイン



ガードを兼ねた端末外形に
キーが収まる窪み。
端押ししやすいV字形状

DIGNO® BXより継承


便利な ストラップホール



ビジネスシーンに便利なストラップホールは、首から下げたり、落下を防止したいというニーズに対応。



ストラップホール

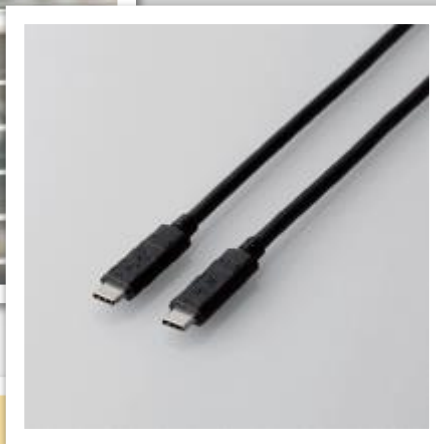


DIGNO® BXより進化

4,500mAhの 大容量バッテリー



別途「USB Type-C™ (C-C) ケーブル」を
使用して「DIGNO® BX2」から
他端末などに電池の供給が可能

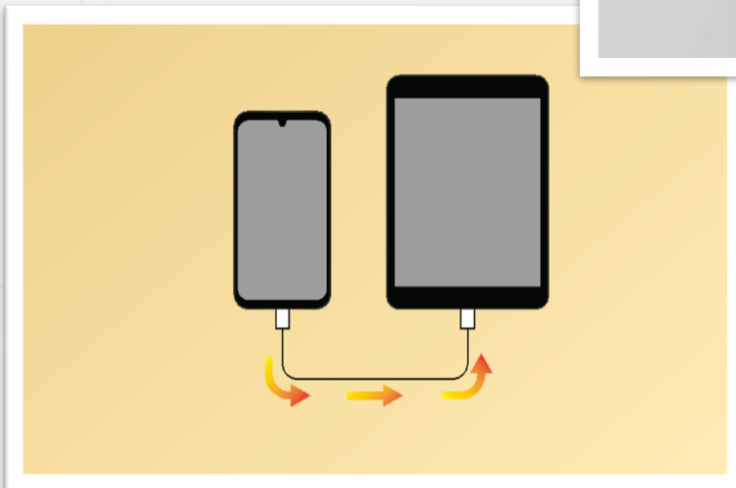

※別途「USB-Cケーブル C-C」が必要です。

DIGNO® BXより継承 バッテリー ケアモード



満充電にしないことでバッテリーにかかる負荷を軽減し、バッテリー寿命を延ばします。
バッテリーケアモード「ON」でバッテリー寿命が約1.5倍長持ち。

※ お客さまの利用環境により使用可能時間は異なります（京セラ調べ）。

POINT2

**様々な、ビジネスシーンをサポートする
多彩な機能を搭載**

DIGNO® BXより進化

DIGNO® BX



スペック

Qualcomm®
Snapdragon™ 429
2.0GHz

DIGNO® BX2



スペック

Qualcomm®
Snapdragon™ 480
2.0GHz x2 + 1.8GHz x 6



CPU性能


約3倍UP!

当社従来機種「DIGNO® BX」よりもCPUの処理性能が向上。
業務アプリを多数起動しても動作がスムーズ


※一般的なパフォーマンスアプリで測定。状態によっては大きく異なる場合がございます。京セラ調べ。

DIGNO® BXより進化

DIGNO® BX

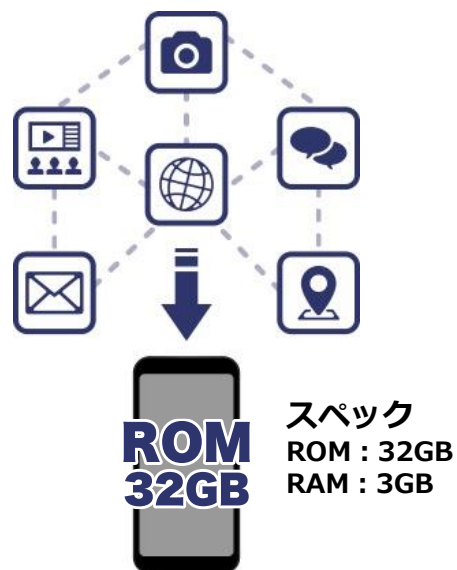

DIGNO® BX2

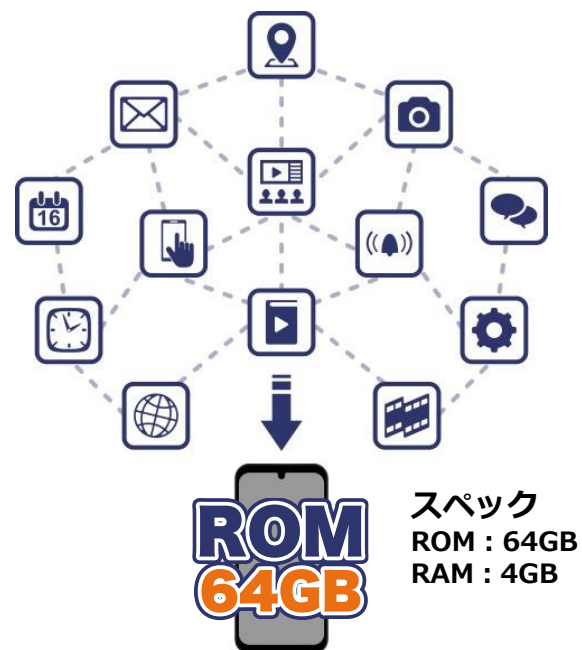

RAMとROMのアップによりインストール、
起動できるアプリケーションが増加。



NEW

AIによる 顔認証機能

▼ ▼ ▼
フロント（イン）カメラでAIによる
生体認識を行い、他人による写真や動画
をつかったなりすましをブロック

※初期設定時はOFFのため、設定の切替が必要です。


DIGNO® BXより進化

グローブタッチ®

軍手やグローブをしたままでもスムーズに操作可能。利用シーンに合わせて設定方法が3種類から選べるようになりました。

※ 初期設定は「自動（ON）」

※ 軍手やグローブの種類によっては操作しづらい場合があります。また、水に濡れた状態ではグローブ操作はできません。

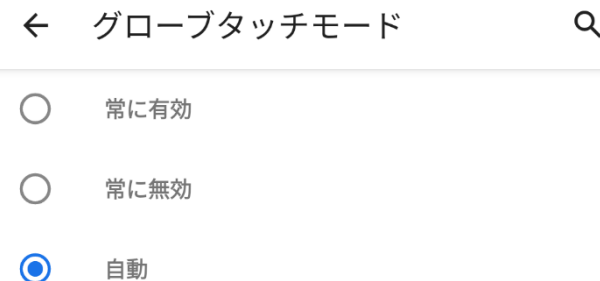

NEW

ポケットモード

画面OFFでポケットなどに端末を入れているときに、電源キーが押されて画面点灯しても、画面が反応してしまう誤動作を防ぎます。また、着信時にはポケットモードが「OFF」でも誤動作を防ぐことが可能。

※ 初期設定は「自動（ON）」



← ポケットモード



ポケットモード



i ポケットモードは、意図しない画面のタッチ操作を減らします。このモードでは、画面が点灯したときに近接センサーが覆われていることを検出すると、画面のタッチ操作が無効になります。



DIGNO® BXより継承

ウェットタッチ®



画面や手が濡れた状態でも
操作が可能

※IPX5、IPX8の防水性能。すべての濡れた状態での操作を保証するものではありません。

DIGNO® BXより進化

バイブ強化



当社従来機種「DIGNO® BX」よりも
振動強度が**約1.2倍にアップ**
着信に気付きやすくなりました。



DIGNO® BXより進化

バイブ設定の パターン拡張


バイブパターンを複数ご用意。
顧客毎にバイブパターンを設定する
ことができるので、誰からの着信か
バイブで認識することができます。



DIGNO® BXより継承

ステップアップ着信


10分間に2回以上同じ相手から不在着信が続くと、段階的に着信音を大きくしたり、バイブを長く振動させてお知らせ。

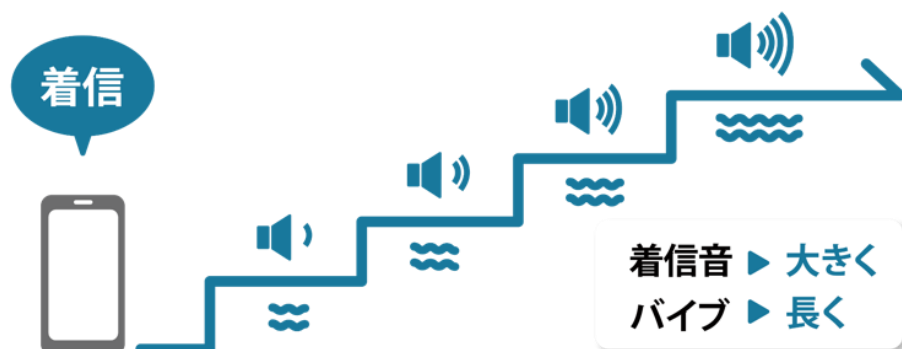

DIGNO® BXより継承

不在着信スヌーズ

不在着信に対し、確認するまで定期的に繰り返し音やバイブでお知らせ。

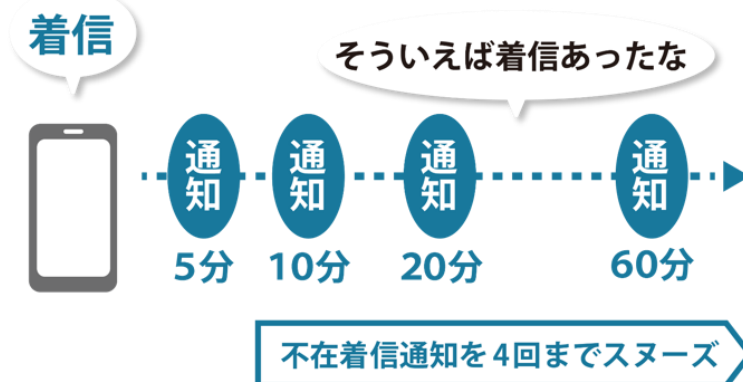

NEW

通話後録音

通話終了後に直前の通話内容を音声データとして1件あたり最大60分、最大100件まで録音可能です。




※初期設定時はOFFのため、設定の切替が必要です



DIGNO® BXより継承

通話音声のエクスポート

打ち合わせや会議中に録音した音声データをmicroSD™カードにエクスポートして保存可能。

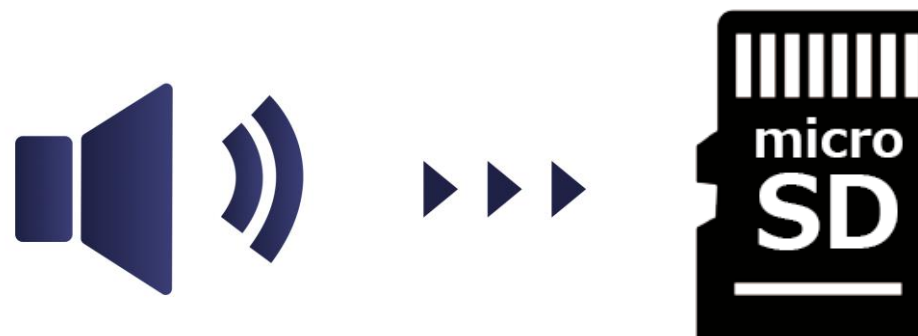

NEW

クイック返信の自動設定

着信時に、設定した時間が経過すると、設定したメッセージを自動でSMS送信可能になりました。会議中などで電話に応答できないときなどに便利です。

※初期設定時はOFFのため、設定の切替が必要です。

← クイック返信の選択

+ 返信メッセージを作成

ただいま電話に出られません。

自動

後ほどかけ直します。


ただいま移動中です。

ただいま電話に出られません。ご用件をメールなどでお知らせください。

DIGNO® BXより進化

Wi-Fi® ハンドオーバー


オフィスなど広い範囲を移動しながらでも、
移動先のアクセスポイントを
つなぎ換えながら通信の接続を
維持するので、途切れる、聞き取りにくい
などのトラブルが解消されます。

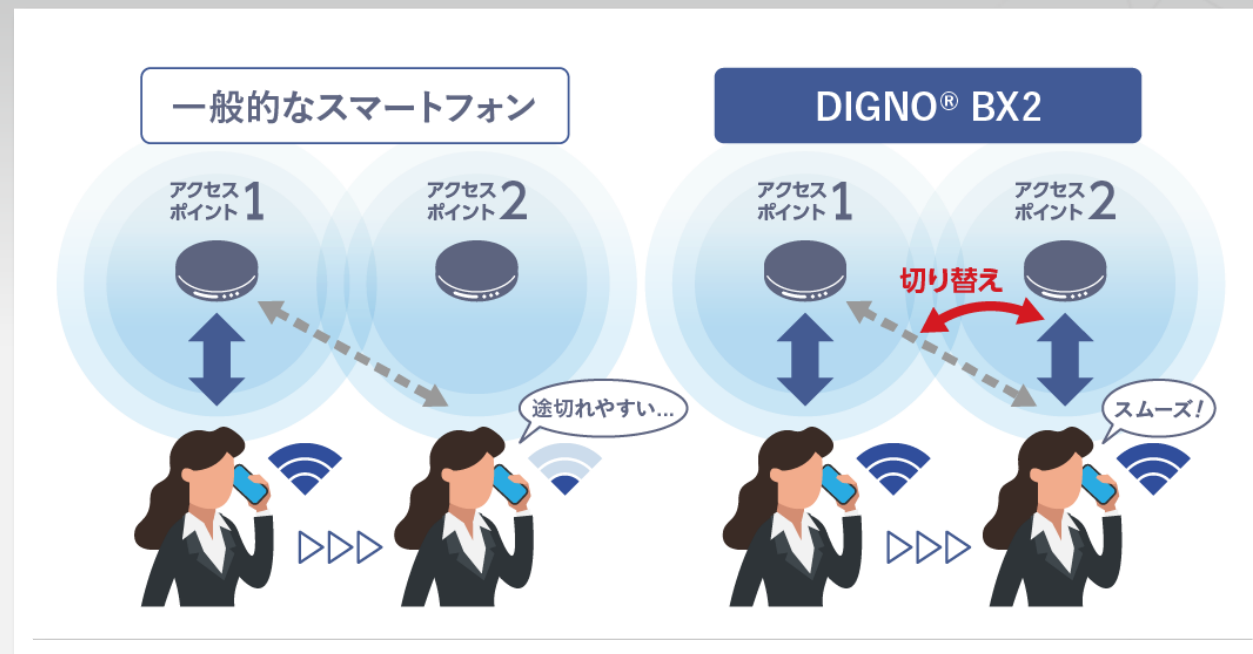

NEW シンプルな ホーム画面

法人向けに使いやすいシンプルなデザインのホーム画面。よく使う連絡先を4つまで登録できるボタンをホーム画面に配置しました。標準ホーム（デフォルト）の画面と切り替えることが可能です。

標準ホームの画面

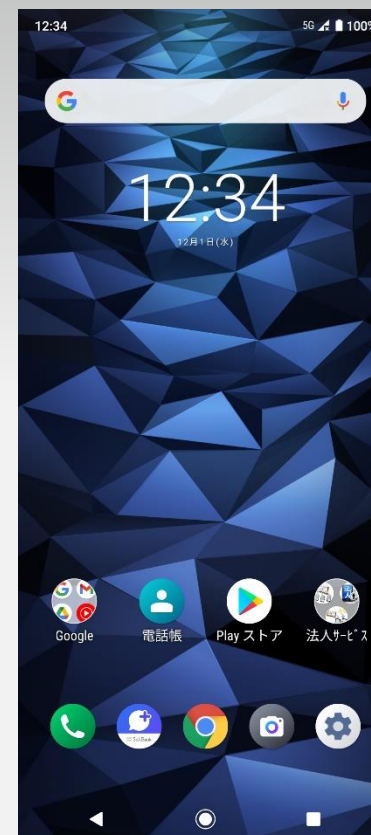

シンプルホームの画面



連絡先ボタン

POINT3

**高いセキュリティ性能と
丁寧なモノづくりで安全と安心を提供**

DIGNO® BXより継承

**Android Enterprise Recommended
に対応**



制限ポリシー

OSバージョンアップ

**タイムリーな
アップデート**

**Google Play
ストアアプリの管理**

**最新OSへのアップデート（2回）や、定期的なセキュリティパッチ（3年間）が
適用され、情報漏洩や不正使用から端末を守ることが可能。**

※OSバージョンアップは、Android 13まで。

DIGNO® BXより継承



OEMConfig対応

EMMソリューションを利用することで、各機器独自の機能もEMMのコンソールを使ってデバイス構成を行うことが可能。

端末制限アプリ(Device Control アプリ)

端末操作だけで機能制限が設定でき、1台を設定すれば、複数端末に設定の複製が可能。業務に適した環境をスムーズに整えられる。

※京セラが提供する無償アプリ


端末制限アプリ(Device Control アプリ)

Device Controlアプリ  **(無料) で導入時のさまざまな悩みを解消！**



業務で不要な機能をブロック

カメラ機能を制限したり、Wi-FiをOFFにしたりと業務に適した状態にすることが可能
その他：SDカード／電話帳編集／アプリ起動／アプリDL等



端末のみで完結

端末だけで設定できるので、Web上の管理コンソールはなく、操作用PCなど環境の準備が不要



簡単に複製可能

1台設定すればあとはQRコードで複製を簡単に作成可能

端末管理者が設定変更、利用者は変更不可

- ①親端末を作成
端末を直接操作し、業務に適した設定にする
- ②ポリシーをQRコードに変換し、子端末から読み取る
- ③ポリシーを適用すれば従業員用端末の完成



Device Controlアプリに関するお問い合わせ先：<https://www.kyocera.co.jp/prdct/telecom/office/phone/inquiry/dcapp.html>



NEW

AIによる 顔認証機能

▼ ▼ ▼
フロント（イン）カメラでAIによる
生体認識を行い、他人による写真や動画
をつかったなりすましをブロック

※初期設定時はOFFのため、設定の切替が必要です。

その他の法人機能充実

NEW GPS測位対応

GPSに加えて、GLONASS、みちびき（QZSS）、BeiDou、Galileoにも対応。




VPN Proxy設定

VPN接続でProxy設定が可能。



プレフィックス付加

プレフィックス番号の任意登録。
付加発信が可能。

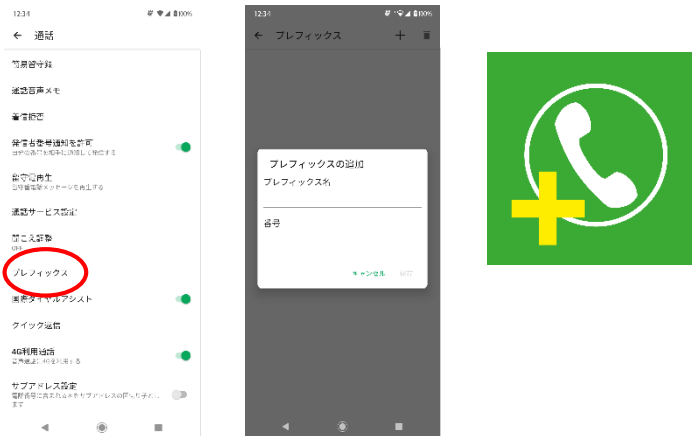

※初期設定時はOFFのため、設定の切替が必要です。

電話帳登録件数表示


電話帳登録件数の表示が可能。



連絡先の登録件数
0件

ドライブモード

運転中はドライブモードの
設定が可能。

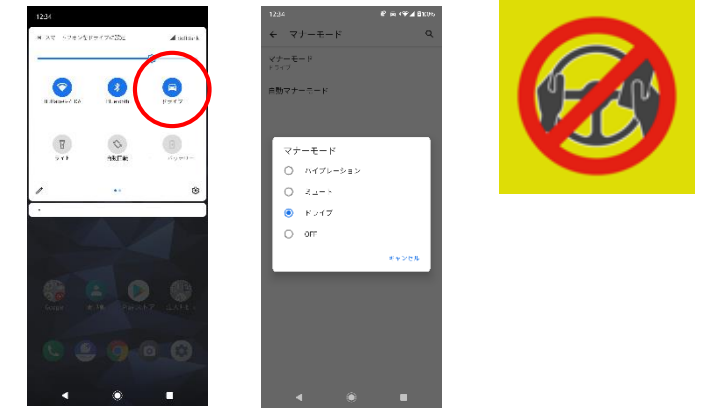

※初期設定時はOFFのため、設定の切替が必要です。

ディスプレイのキャスト機能

Wi-Fi®のキャスト機能でHDMI対応のディスプレイに表示しプレゼンテーションや説明会が可能。

※Microsoft/ Wireless Display Adapter (P3Q-00009) 動作確認済



※初期設定時はOFFのため、設定の切替が必要です。


SDカード™保存データの暗号化が可能

microSD™のデータ暗号化に対応している
ので、万が一、紛失や盗難にあった場合も
情報漏えいを防止できます。




マルチウィンドウ対応で 複数のアプリ表示可能

例えば「一方の画面から別の画面にテキストをコピー」「ネット検索で調べ物をしながらメールを送信する。」等々、仕事の効率化が図れます。

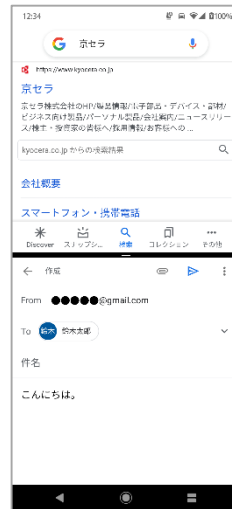

「OfficeSuite」 搭載

Microsoft Office（Word/Excel/PowerPoint）で作成したファイルの閲覧/編集、PDFの閲覧が可能です。

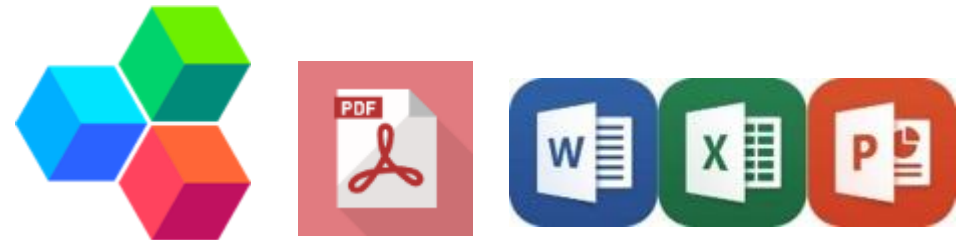

電池の使用を最適化 (Adaptive Battery)

ユーザーの行動パターンを学習し使用頻度の低いアプリの電池使用を制限することで、CPUの駆動が約30%削減、電池持ちが良くなります。




明るさの自動調節 (Adaptive Brightness)

AI機能でディスプレイの明るさを自動調整する。明るさ調整のパターンを学習し手動での調整機会を減らし、電力消費を抑えられます。



画面回転ボタン

画面を縦向きまたは横向きにして画面回転用のアイコンをタップすると画面を手動で回転が可能。ユーザーが画面を回転させたい時だけ回転出来て便利です。

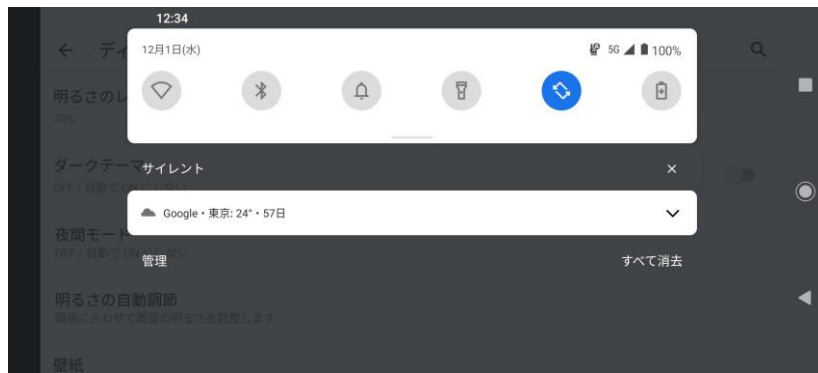

Google レンズ™

Google レンズ™ は画像を認識し、その画像に関する情報を提供する機能です。



バッテリーセーバー

バッテリーの寿命を延ばすために、カスタマイズされた個々の機能設定によって高電力消費機能を制限します。



※初期設定時はOFFのため、設定の切替が必要です。

NEW

ダークテーマモード

ブルーライトや明るさをおさえられるので、夜道など暗い場所でも画面が見やすい。




※初期設定時はOFFのため、設定の切替が必要です。

NEW

スクリーンレコード

端末画面を録画できる機能です。端末の操作手順などを第三者に簡単に共有することができます。

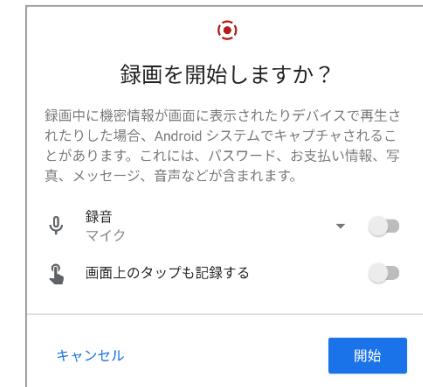

※初期設定時はOFFのため、設定の切替が必要です。

NEW

電源供給時の自動起動

バッテリー切れなど、電源OFF 状態で充電すると自動で起動。電源の入れ忘れを避けられます。
ON/OFF の切替も可能です。

15:54 15:54 4G 91%

← システム

言語と入力
Gboard

ジェスチャー


日付と時刻
GMT+09:00 日本標準時

充電時自動電源ON
電源OFF時に充電を行うと自動的に端末を起動します

DIGNO® BXより進化

スリープなし

充電をしていない時でも「スリープしない」の設定ができるようになりました。

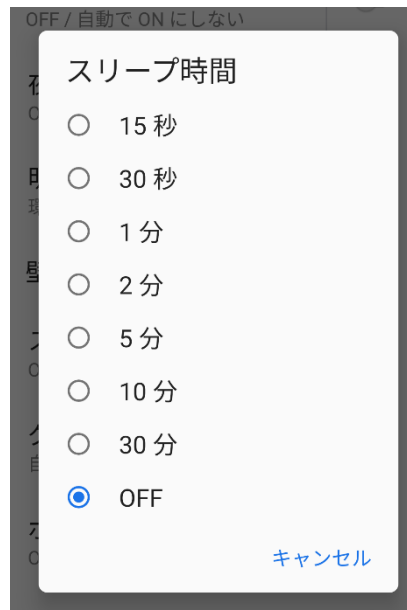

DIGNO® BXより継承

着信拒否種別

非通知、公衆電話、電話帳登録外、通知不可能など、着信の種類で拒否設定が選択できるので便利です。

15:54 15:54 4G 91%

← 着信拒否

電話番号で拒否

電話番号指定

指定した電話番号からの着信やSMSを拒否する

着信の種類で拒否

非通知

OFF

公衆電話

OFF

通知不可能

OFF

電話帳登録外

OFF

アプリパフォーマンス の最適化



京セラ独自のメモリ管理システムにより、アプリをすばやく起動できるようパフォーマンスの最適化を行います。

よく使うアプリのパフォーマンスが向上するように端末を自動的に最適化します。



J JAPAN
MADE



安心・安全の JAPAN MADE



日本メーカーならではの安心感。
丁寧なモノづくりに徹底した「JAPAN
MADE」製品。
営業、アフターサポートなども近い
ところで対応します



通信機器事業本部の新しいモノづくり

私たちはお客様の声なき声にまで耳を澄ませ、
想いを一つ一つ折り込むような丁寧なモノづくりを全員で貫きます

年を重ねても、子どもの成長を見守る中にも、
過酷な環境においても、場所や働き方が変わっても
誰もがどんな時でも快適にコミュニケーションできる社会を目指し、

手の切れるような製品をお届けします



JAPAN MADE SYMBOL

日本人の美しい所作と文化を受け継ぐ「折り紙」をモチーフとしたデザイン

折り鶴のように、真摯な想いを丁寧に折り込んでいくモノづくりを象徴した、JAPAN MADEの新たな証です

お客様へ提供する価値

高品質かつ最適な
商品/サービス



ライフタイム
バリューの最大化




TCO
(Total Cost of Ownership)
の最小化

「心を高めれば物事の本質が見えてくる」

稲盛 和夫



企画・設計・製造・サポートまでを一貫して国内でご提供。
お客様に安心安全をお届けしま

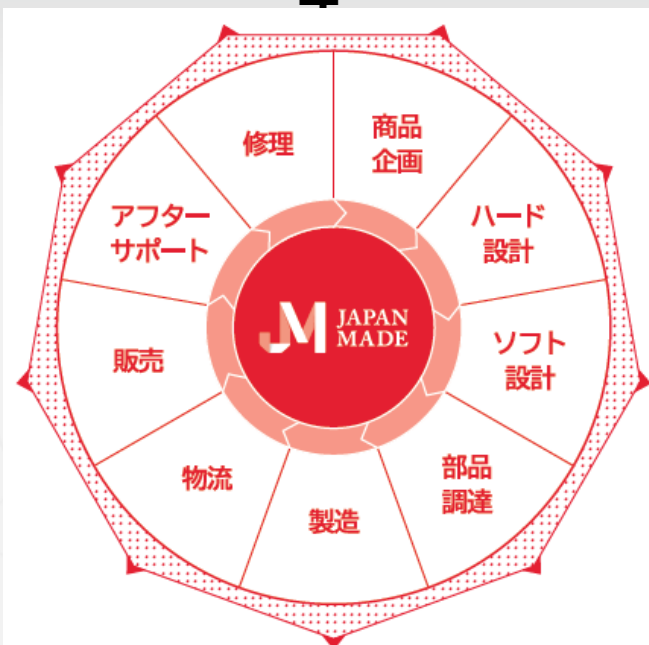

京セラ
通信機器事業

11の
行動宣言

- | | | |
|---|---|-------------------------------------|
| 01

お客様の声なき声にまで耳を澄ませ、お客様の思いを深く理解します | 02

正直な情報発信と対話を大切にします | 03

アップグレードした高い設計品質を維持します |
| 04

高セキュリティでお客様の安心を約束します | 05

サプライチェーンを働き、信頼ある部品調達を徹底します | 06

理想的な一気通貫製造を追求します |
| 07

柔軟に対応し、お客様にとって最適なソリューションを提案します | 08

持続可能な社会実現のため、環境配慮のモノづくりを徹底します | 09

深く理解しあう、対等なパートナーシップを日抱します |
| 10

お客様のお困りごとにはすぐに対応します | 11

長くお使いいただけるよう迅速かつ丁寧な修理サービスを提供します | |

導入サポート

MDMの選定・調達や設定、導入後の運用やアフターサービスについてのご提案など、お客様のご要望に対するソリューションの実現、端末の技術的なサポートを行います。

キitting

京セラ独自の「京セラキittingシステム」により、高品質・短納期のキittingサービスを実現。キitting要件を専用フォーマットにご記入いただくだけの簡単オーダーで、量産からキitting、保守までを一元管理。端末のトレーサビリティを実現します。

配送サービス

本社やご指定倉庫への一括納品から、生徒・塾など複数の宛先への個別納品まで、お客様のご希望に合わせた配送に対応。オプション品とのセット納品や、到着後すぐにお使いいただける状態での納品も可能です。

運用サポート

故障時のヘルプデスク、MDMの設定変更やリモートロック・ワイプなどの端末管理をリモートでサポート。端末の追加手配や、利用がなくなった端末のMDM管理もお手伝いさせていただきます

保証

通常メーカー保証1年間からの期間延長メニューや、保証範囲外の事故に対する補償メニューをご用意しています。

修理サービス リサイクル

故障時には、国内にある京セラサービス専用工場で修理し、再キittingしてご返却。配送修理や端末交換サービスなど、複数の修理サービスメニューをご用意しています。ご利用終了時の端末内データは確実に消去、廃棄後の端末はリサイクル活用します。

導入サポート

キitting

配送サービス

運用サポート

保証

修理サービス
リサイクル

動作確認済 アプリ

■音声系ソリューション



■その他 ソリューション



・飲酒検査の義務化



※2021年11月時点

オプション・周辺機器・その他

ACアダプタ（同梱）



USB Type-C™は、上下どちらの向きから挿し込みが可能で、逆挿しの心配や、接続のイライラを解消します。

卓上ホルダー（別売）




縦置き型ホルダーなので、デスクでかんたんに充電できます。

クリアケース
(PHCDBX2-001)



液晶保護フィルム
(PPFDBX2-001)

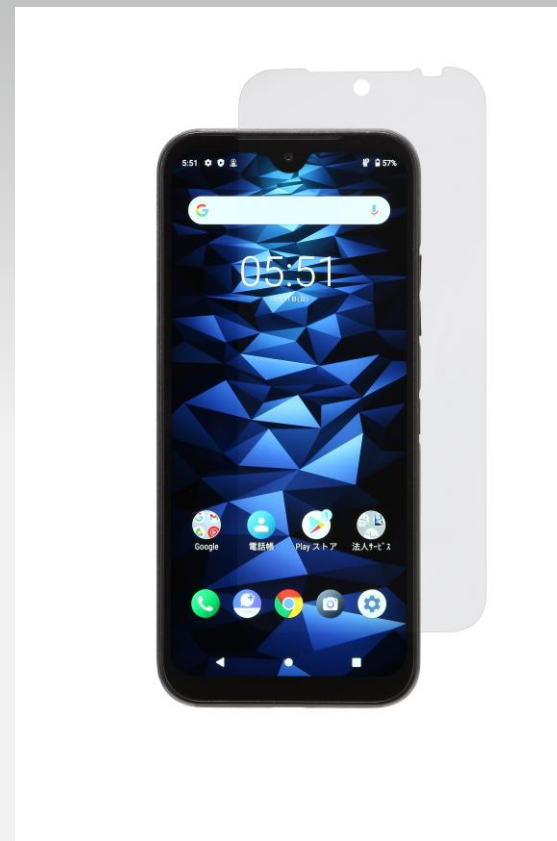

株式会社PurpleLineにて販売
HP:<https://www.purpleline.co.jp/>

KYOCERA CONFIDENTIAL

Bluetooth®
ハンズフリーヘッドセット
(LBT-HSC10MPBK)



USB3.1 Type A-C
(USB3-AC10NBK)



USB3.1 Type C-C
(MPA-CC13A10NBK)



USB2.0 Type A-C
(MPA-AC10NBK)



USB2.0 Type C-C
(MPA-CC10PNBK)



カラー	ブラック	
サイズ(幅×高さ×厚さ)	約72(W)×約156(H)×約8.9(D)mm(突起部を除く)	
重量	約168g	
バッテリー容量	4,500mAh	
充電時間	約210分(ACアダプタKYCAV1〔同梱〕使用時)	
連続通話時間*1	4G LTE™:約2,470分/3G:約1,970分/GSM:約990分	
連続待受時間*2	4G LTE:約680時間/4G:約680時間/ 3G:約710時間/GSM:約700時間	
OS	Android™ 11	
CPU	Qualcomm® Snapdragon™ 480	
メモリ	内蔵	64GB(ROM)/4GB(RAM)
	外部	microSDXC™/最大1TB
対応バンド	5G NR band:n3、n28、n77 FDD-LTE:B1、B2、B3、B4、B8、B28 TDD-LTE:B41、B42 UMTS:B1、B2、B4、B8 GSM:900MHz、1,800MHz、1,900MHz	
ディスプレイ	約6.1インチ / FHD+	

カメラ	アウトカメラ:約800万画素 インカメラ:約800万画素
カメラ記録サイズ(動画)	1,920×1,080ドット
フライト/オートフォーカス	○/○
手ブレ補正	○
Wi-Fi®	IEEE802.11a/b/g/n/ac(2.4GHz、5GHz)
衛星測位システム	GPS/GLONASS/QZSS/BeiDou/Galileo対応
緊急速報メール	○
国際ローミング	○
生体認証	顔認証
Bluetooth®	Ver.5.1
テザリング	○(15台)
USBホスト機能	○
外部接続	USB Type-C™
耐衝撃/防水/防塵	耐衝撃(MIL規格準拠)/防水(IPX5/IPX8)/防塵(IP6X)
付属品	お願いとご注意/クイックスタート
オプション品	ACアダプタ(同梱)/卓上ホルダー(別売)

*1連続通話時間とは、充電が十分にされていて、電波が正常に受信できる静止状態から算出した平均的な計算値です。

*2連続待受時間とは、充電が十分にされていて、通話や操作をせず、電波が正常に受信できる静止状態から算出した平均的な計算値です。また使用環境（充電状況、気温など）や機能の設定状況などにより、ご利用時間が変動することがあります。

	DIGNO® BX2	DIGNO® BX
サイズ(幅×高さ×厚さ)/重量	約72 × 約156 × 約8.9mm / 約168g	約76 × 約157 × 約8.8mm / 約168g
ディスプレイ	約6.1inch FHD+	約5.65inch HD+
バッテリー容量	4,500mAh	2,800mAh
CPU	Qualcomm® Snapdragon™ 480	Qualcomm® Snapdragon™ 429
メモリ RAM/ROM	4GB / 64GB	3GB / 32GB
カメラ(アウト/イン)	8M / 8M	8M / 2M
防水/防塵/耐衝撃	IPX5/IPX8 / IP6X ○:MIL810H	IPX5/IPX7 / IP5X ○:MIL810G
Wi-Fi®/Bluetooth®	802.11a/b/g/n/ac Bluetooth 5.1	802.11a/b/g/n/ac Bluetooth 4.2
生体認証	顔認証	-
GPS	GPS/GLONASS/QZSS/BeiDou/Galileo	GPS/GLONASS/QZSS
NFC/FeliCa®	- / -	- / -
赤外線	-	○
京セラ特長	・グローブタッチ® ・ウェットタッチ® ・通話後録音	・グローブタッチ® ・ウェットタッチ®

【防水について】IPX5：内径6.3mmのノズルを用いて、約3mの距離から約12.5リットル/分の水を3分以上注水する条件で、あらゆる方向からのノズルによる噴流水によっても、電話機としての性能を保つことです。IPX8：常温で水道水、かつ静水の水深約1.5mの水槽に電話機本体を静かに沈め、約30分間水底に放置しても、本体内部に浸水せず、電話機としての性能を保ちます。【防塵について】IP6X：防塵試験用粉塵（直径75μm以下）が内部に入らないように保護されていることを意味します。

【耐衝撃について】米国国防総省が制定したMIL-STD-810H Method 516.8:Shock-ProcedureIVに準拠した規格において、高さ約1.22mから銅板に製品を26方向で落下させる試験、および京セラ独自試験

（高さ約1.5mから銅板に製品を26方向で落下させる試験）を実施しています。全ての衝撃に対して保証するものではありません。

DIGNO[®] BX2



KYOCERA CONFIDENTIAL

- 製品仕様およびサービス内容は、予告なく変更することがあります。
- ディスプレイの表示はすべてイメージです。
- この説明会資料は2021年10月現在のものです。
- 本説明会資料については、無断で複製、転載することを禁じます。

- ※「DIGNO」、「グローブタッチ」、「ウェットタッチ」は、京セラ株式会社の登録商標です。
- ※高速大容量5G（新周波数）は、限定されたエリアで提供しています。詳しくはソフトバンクのホームページをご覧ください。
- ※「4G」という表現は、第3.5世代移動通信システム以上の技術に対しても4Gの呼称を認めるという、国際電気通信連合（ITU）の声明に基づきサービス名称として使用しています。
- ※LTEはETSIの商標です。
- ※SoftBankおよびソフトバンクの名称、ロゴは日本国およびその他の国におけるソフトバンクグループ株式会社の登録商標または商標です。
- ※Google、Android、Google Play、Gmail、およびその他のマークは、Google LLC の商標です。
- ※Qualcomm 及びSnapdragon はQualcomm Incorporated の商標または登録商標です。Qualcomm Snapdragon はQualcomm Technologies, Inc. またはその子会社の製品です。
- ※microSD™、microSDXC™はSD-3C,LLCの商標です。
- ※Wi-Fi®はWi-Fi Allianceの登録商標です。
- ※Bluetooth®ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG,Inc.が所有する登録商標であり、京セラ株式会社は、これら商標を使用する許可を受けています。
- ※USB Type-C™はUSB Implementers Forumの商標です。
- ※その他の社名および商品名は、それぞれ各社の登録商標または商標です。
- ※FeliCa®は、ソニー株式会社の登録商標です。
- ※製品仕様は、本リリース作成時であり、ソフトバンクのシステムの仕様変更等により、予告なく変更される場合があります。
- ※この説明会資料で説明されている携帯電話にインストールされているソフトウェアについては、お客様に使用権が許諾されています。本ソフトウェアのご使用に際しては、以下の点にご注意ください。

- (a)ソフトウェアのソースコードの全部または一部について、複製、頒布、改変、解析、リバースエンジニアリングまたは導出を行ってはなりません。
- (b) 法律や規則に違反して、ソフトウェアの全部または一部を輸出してはなりません。
- (c) ソフトウェアの商品性、特定目的への適合性、第三者知的財産権の不侵害などの黙示の保証を行うものではありません。ただし、ソフトウェアに含まれている、GNU General Public License（GPL）、GNU Library/Lesser General Public License（LGPL）およびその他のオープンソースソフトウェアのライセンスに基づくソフトウェアならびに京セラ株式会社が許諾を受けたソフトウェアのご使用に際しては、当該ソフトウェアのライセンス条件が優先して適用されます。

＜MIL-STD-810H について＞

米国防総省の調達基準（MIL-STD-810H）の20項目に準拠した試験（Blowing Rain（風雨）降雨量1.7mm/min、6方向各30分間の降雨試験、風速18m/s環境下で30分間の降雨試験、Immersion（浸漬）約1.5mの水中に30分間浸漬する試験、Rain Drip（雨滴）高さ1m雨滴（15分）の防水試験、Sand and Dust（粉塵）連続6時間（風速8.9m/s、濃度10.6g/m³）の粉塵試験、Shock（落下）高さ約1.22mから26方向で鋼板に落下させる試験、Shock（衝撃）衝撃試験機に端末を取り付け、40Gの衝撃を6方向から3回与える試験、Vibration（振動）3時間（3方向各1時間/20～2,000Hz）の振動試験、Solar Radiation（太陽光照射）連続20時間1,120W/m²の日射後、4時間offを10日間繰り返す試験、Humidity（湿度）連続10日間（湿度95%RH）の高湿度試験、High Temperature（高温動作）動作環境：50℃で連続3時間の動作試験、High Temperature（高温動作）動作環境：32～49℃まで3サイクル温度変化させる動作試験、High Temperature（高温保管）保管環境：60℃で連続4時間の高温耐久試験、High Temperature（高温保管）保管環境：30～60℃まで変化させる高温耐久試験、Low Temperature（低温動作）動作環境：-21℃で連続3時間、Low Temperature（低温保管）保管環境：-30℃で連続4時間の低温耐久試験、Temperature Shock（温度衝撃）-21～50℃の急激な温度変化で連続3時間の温度耐久試験、Low Pressure（低圧動作）連続2時間（57.2kPa/高度約4,572m相当）の低圧動作試験、Low Pressure（低圧保管）連続2時間（57.2kPa/高度約4,572m相当）の低圧保管試験、Freeze-Thaw（凍結-融解）-10℃で結露や霧を発生させ1時間維持し、25℃、95%RHで動作を確認する試験、Icing/Freezing Rain（氷・低温雨）-10℃の冷却水で6mm厚の氷が張るまで氷結させる試験）を実施。

【防水について】IPX5：内径6.3mmのノズルを用いて、約3mの距離から約12.5リットル/分の水を3分以上注水する条件で、あらゆる方向からのノズルによる噴流水によっても、電話機としての性能を保つことです。IPX8：常温で水道水、かつ静水の水深約1.5mの水槽に電話機本体を静かに沈め、約30分間水底に放置しても、本体内部に浸水せず、電話機としての性能を保ちます。石けん、洗剤、調味料、ジュース、海水など水道水以外のものを浸けたり、かけたりしないでください。また、高温のお湯や冷水に浸けたり、かけたりしないでください。

【防塵について】IP6X：防塵試験用粉塵（直径75μm以下）が内部に入らないように保護されていることを意味します。

【拭き取り試験について】①イソプロピルアルコール 99.7% ②エタノール 99.5% ③次亜塩素酸ナトリウム 1.0%を含ませた布での試験を実施。

【耐衝撃について】米国防総省が制定したMIL-STD-810H Method 516.8:Shock-ProcedureⅣに準拠した規格において、高さ約1.22mから鋼板に製品を26方向で落下させる試験、および京セラ独自試験（高さ約1.5mから鋼板に製品を26方向で落下させる試験）を実施しています。全ての衝撃に対して保証するものではありません。

本製品の有する性能は試験環境下での確認であり、実際の使用時全ての状況での動作を保証するものではありません。また、無破損・無故障を保証するものではありません。

【お手入れの仕方】「京セラ製 防水（IPX5/8、IPX5/7）対応モデルのお手入れの仕方（<https://www.kyocera.co.jp/prdct/telecom/consumer/care/>）」をご覧ください。

THE NEW VALUE FRONTIER





TELENISHI CORPORATE BUSINESS

テレニシ法人事業案内





法人様の固定回線や モバイルに関わるコスト削減、 業務効率向上のためにできること。

テレニシではソフトバンクだからこそできる法人特別プランで
お客さまの通信コストの削減を実現いたします。

さらに、多彩なビジネスアプリや低コストで業務効率向上に特化した
サービスをご提供させていただきます。

テレニシだからご提供できる

法人限定プラン、 充実のサポート

圧倒的におトクな
通話料金は
こちらでチェック!

ほうじんケータイ
テレニシ.biz



法人携帯導入のメリット



通話料金が圧倒的にお得

現在お使いの携帯電話の通話料金でお悩みの方も、毎月の通信費を大幅に削減できます。



情報漏洩のリスクを回避

セキュリティ強化に特化し、情報漏洩のリスクを回避できるサービスをご提供しています。



便利なツールが使える

法人携帯には様々な便利なツール機能があり、多くのビジネスシーンで活用されています。



経理作業が大幅に簡素化

法人携帯に統一することで、毎月の請求を一括管理することができ、経理作業が大幅に簡素化します。



充実したアフターサービス

導入時のご相談から面倒な手続き、そして導入後のアフターフォローまでしっかりとサポートします。

緑ナンバー向け

国土交通省認定の点呼システム

「過労運転防止のための先進的な取り組みに対する支援」で対象となる「ITを活用した遠隔地における点呼機器」に7年連続認定



[総合クラウド点呼システム]

IT点呼キーパー

月額基本利用料

10,000円(税抜) / 拠点 [11,000円(税込) / 拠点]

初期費用100,000円(税抜) [110,000円(税込)]

※1 拠点につき3アカウントまで。4アカウント以上は別途料金が発生いたします。

※検知器やその他周辺機器は別途費用がかかります。

※カウントの算定は弊社ホームページでご確認ください。

全ての点呼を
クラウドで一括管理

対面点呼・電話点呼・IT点呼・遠隔点呼・スマホ点呼(スマートフォンを利用し、テレビ電話のように行う点呼)の点呼データを一括管理できます。離れた場所からでも点呼を行うことができ、パソコンからいつでも点呼結果を閲覧・出力できるため、点呼業務にかかる時間や労力を大幅に軽減できます。



※1 原則Gマークの取得が必要です。 ※2 「遠隔点呼に使用する機器・システム要件」に一部対応。IT点呼キーパー単体では遠隔点呼としては認められません。

導入のメリット

1

運行管理者の
人的負担軽減

2

営業所間の
点呼方法を統一

3

素早く正確に
監査レポート抽出

白ナンバー向け

アルコール検査義務化に対応



[飲酒検査クラウド管理システム]

ホワイト安全キーパー

月額基本利用料

3,000 (税抜) 円/事業所 [**3,300** 円(税込)/事業所]

初期費用100,000円(税抜) [110,000円(税込)]

※1事業所につき3アカウントまで。4アカウント以上は別途料金が発生いたします。

※検知器やその他周辺機器は別途費用がかかります。

※カウントの算定は弊社ホームページでご確認ください。



正確かつ効率的な アルコール検査を実現

対面だけでなくスマートフォンでのアルコール検査にも対応しており、直行直帰時や出張時にもわざわざ会社へ寄ることなく、顔を見ながら検査を行えます。また、検査結果はクラウドに1年間自動保存されるため紙管理の手間がなく、手入力によるミスや、なりすましによる虚偽報告も防止します。



導入のメリット

1

従業員の
飲酒運転を防止

2

直行直帰・出張時の
検査も対応

3

システム導入による
企業イメージ向上

テレニシ株式会社はソフトバンク連結100%子会社です。携帯電話に携わるスペシャリストとして、法人様のコスト削減・ビジネスの業務効率向上に向けてより良いサービスを提案します。

会社名	テレニシ株式会社
代表取締役社長	高島 謙一
本社所在地	〒540-6014 大阪府大阪市中央区城見1-2-27 クリスタルタワー14F
資本金	30,000,000円
株主	ソフトバンク株式会社（株式100%保有）
事業内容	1.電気通信事業者の電話加入契約に関する媒介代理店業 ・ソフトバンクショップの運営並びに法人向けの販売 ・ソフトバンク法人向けサービスの販売 2.各種ソフトウェア及びコンピュータシステムの企画、開発、構築、販売業務 ・IT点呼キーパー ・ホワイト安全キーパー
コーポレートサイト	https://www.tele-nishi.co.jp/